

## Saunaofen Euro-Max

Standofen

### Für die Familien-, Hotel- und gewerbliche Sauna

- Aussenmantel: Anthrazit mit Perleffekt Abdeckung aus Alu-Druckguss
- Steinkorb: mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe
- Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl
- Steinfüllung: 60 kg inkl.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem.
- Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge.




MADE IN GERMANY

Der Ofen mit den Möglichkeiten der Themensaunen!




### Anschluss-Schema

9 kW

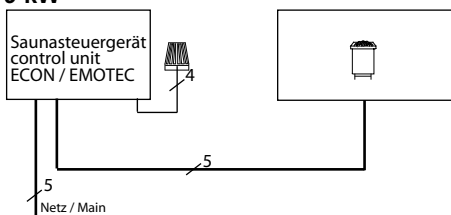


12 - 15 kW

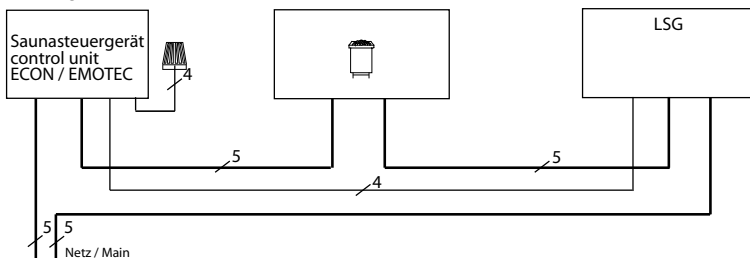

Ofenleistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
12,0 kW								
15,0 kW								

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

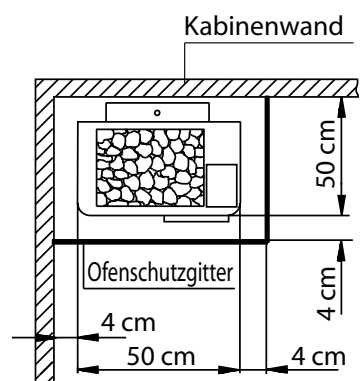

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	Einbaumaße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.2320	anthrazit	9,0 kW	92,5 / 50 / 50	9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm *	49 kg	60 kg	nein	ECON A1 ECON A2 ECON H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL
94.2321		12,0 kW		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm *			ja	
94.3882		15,0 kW		18 - 25 m <sup>3</sup>	35 x 9 cm *			ja	

\* oder nach Angabe des Kabinenherstellers

Technische Änderungen vorbehalten