



INFRAmagic® Incolloy - Magnesiumoxyd - Rückensstrahler zum Einbau in Rück- & Seitenwand, z.B. im Schulter-, Seiten- oder Fußbereich, Typ RS 200 M - Abmessungen -

**Incolloy-Magnesiumoxyd
Heizstab - 200 Watt**

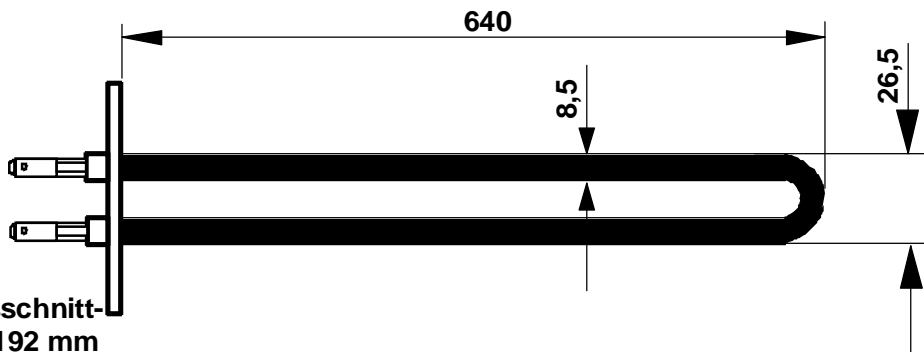

Einbau Ausschnittmaß: 453 x 192 mm

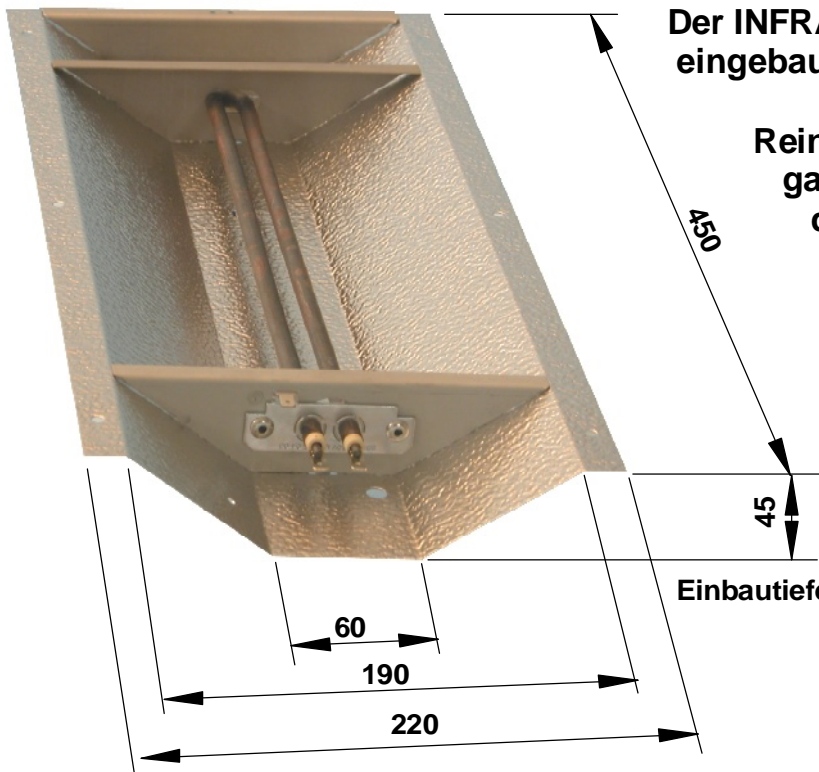

Der INFRAmagic® Magnesiumoxydstrahler eingebaut im MULTImagic™ Rückwandreflektor:

Reines Leuchtenaluminium mit einer ganz speziellen Oberflächenstruktur, die die Wärmestrahlung selbst da spüren läßt wo eigentlich kein Strahler ist!

Die perfekte Strahlungsverteilung in Ihrer Infrarot Wärmekabine oder Sauna.

Einbautiefe: 55mm

**Samtbeflocktes
Berührungsschutzgitter**

